

# 塗装業界の新定番はこれだ!!

1成分形変成シリコン系  
ノンブリードタイプシーリング材

# ペイントハンセイ

## 汚染がない

- 汚染の主要因となる可塑剤を含んでいません。

## 工期短縮ができる

- 速硬化タイプなので、塗装が早くできます。

## 塗装性が良い

- ほとんどの塗装に対応できます。

## 弾力性に富む

- サイディング・ボードなど多種の目地の動きに追従します。

■ホワイト・ライトグレーの品揃え

変成シリコン系シーリング材以外で、ノンブリードタイプの1成分形シーリング材をお探しの場合は、下記姉妹品をご使用下さい。

■ウレタン系  
ノンブリシールU



■アクリル系  
トソーコークA



◆荷姿  
320mlカートリッジ  
10本入ケース×2/1梱包

◆色調  
ホワイト、ライトグレー

◆専用プライマー  
シャーププライマーP-32  
500g...10缶入/ケース

# 1成分形変成シリコン系ノンブリードタイプシーリング材

# ペイントヘンセイ

シャープ

シャープペイントヘンセイは、汚染の主要因となる可塑剤を含まず、環境に配慮したニュータイプのシーリング材です。また、硬化が速いので塗装を含む工期の短縮に最適です。

## 特長

- **ノンブリードタイプ**  
可塑剤による塗膜汚染がありません。
- **工期が短縮**  
速硬化タイプなので工期が短縮できます。
- **環境にやさしい**  
厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
- **色揃え**  
上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーを用意しています。

## 用途

- **新築・改修・サイディング及びその取り合いの塗装目地。**
  - **新築・改修・ALC及びその取り合いの塗装目地。**
  - **各種ボード及びその取り合いの塗装目地。**
  - **外壁・内壁のクラック目地**
- ※ 塗装しない用途には、ベタツキが残る場合がありますので、弊社ノントックスプレーを併用して下さい。

## 注意事項

- 塗装はシーリング材表面がタックフリーの状態から7日以内に施工して下さい。  
一部塗料では、ベタツキ・割れが発生する場合がありますので事前にご確認下さい。
- 指定のプライマーを使用して下さい。
- 開封後は速やかに使い切って下さい。
- できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。皮膚に付いた場合は速やかに拭き取り、石鹸と水道水で良く洗って下さい。
- プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、換気を良くしてお使い下さい。  
必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- 廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。
- 本製品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 詳しくは製品安全データ(MSDS)を請求して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて速やかに医師の診察を受けて下さい。

※記載の技術データは規格値ではありません。また、性能向上・仕様変更のためお断りなく変更することがあります。

## 仕上げ塗装材との付着性と汚染性

通称名	付着性	汚染性
アクリル(樹脂)リシン	○	○
弾性リシン	○	○
シリカタイル	○	○
弾性吹付けタイル(防水型)	○	○
樹脂スタッコ	○	○
水性塗料	○	○
弱溶剤系塗料	○	○
油性塗料	×	×


- 付着性…仕上げ塗材の付着の程度
- 汚染性…仕上げ塗材の軟化、変色などの汚れの程度
- :良好 ×:不可

※油性やフタル酸の酸化重合型塗料は乾燥しない場合があります。  
※表は一応の目安であり、必要に応じてご確認下さい。

## 性状・性能

項目	単位	結果
外 観	-	ペースト状
比 重	-	1.36
押し出し性	23℃	(秒) 4
スランプ	50℃	(mm) 0
タックフリー	23℃	(分) 30
最大強度	ダンベル2号	(N/mm <sup>2</sup> ) 1.70
破断時伸び	500mm/min	(%) 600

## 硬化性

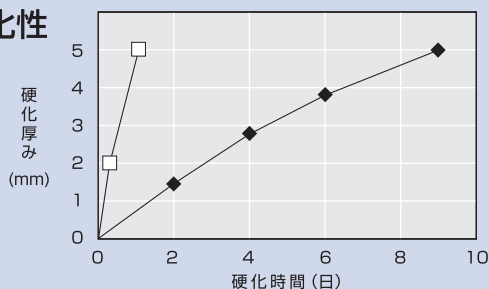

## 取扱注意

- 本シーリング材の保管は高温・多湿・直射日光・降雨を避け湿度の少ない冷暗所にて保管して下さい。
- プライマーは火気厳禁(第四類第一石油類)ですので、高温になる車中等に放置しないで下さい。
- 子供の手の届かない冷暗所に保存して下さい。

● ペイントヘンセイのご用命・ご相談は……



**シャープ化学工業株式会社**  
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

<http://www.sharpchem.co.jp/>  
info@sharpchem.co.jp

■本社・工場  
〒592-8352 大阪府堺市築港浜寺西町13-12  
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■東京営業所  
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■名古屋出張所  
TEL.052-892-2338 FAX.072-268-0326

■札幌出張所  
TEL.011-883-2489 FAX.011-883-2145